UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BQL CÁC DỰ ÁN ĐTXD
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH
Số: 2302/BQL-KHTH

V/v giải quyết kiến nghị KQLCNT gói thầu số 04TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế (đợt 1), dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Yên. (Phần số 06:Thiết bị chẩn đoán hình ảnh).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Liên danh Tramat – Hoàn Châu.

Tiếp nhận kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu, trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại mã kiến nghị số RP2600006226, ngày 18/9/2026 V/v kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu của Liên danh Tramat-Hoàn Châu.

Qua xem xét nội dung lựa chọn cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị (tại Văn bản số 410/CV-BVSN ngày 24/6/2026 của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk), nội dung E-HSMT được duyệt, nội dung Báo cáo đánh giá E-HSDT, nội dung kiến nghị của nhà thầu và Công văn số 96/CV-TT ngày 22/9/2026 của Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Thiên Thanh (đơn vị tư vấn đấu thầu). Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau:

STT	Nội dung E-HSMT yêu cầu	Nội dung kiến nghị	Ý kiến phản hồi
1	**MÁY X - QUANG DI ĐỘNG**		
	4. Giá đỡ bóng X-quang Chiều cao tiêu điểm bóng: ≤ 700mm đến ≥ 2000mm	 Theo tài liệu nêu trên, chiều cao tiêu điểm bóng của model COMPACT DR PLUS là từ 758 ÷ 2045mm. Giới hạn thấp nhất 758mm cao hơn mức ≤ 700mm theo E-HSMT. => Kính đề nghị Quý Ban kiểm tra, đối chiếu thông số của thiết bị được chào để xem xét việc đáp ứng yêu cầu này.	*** Căn cứ tài liệu E-HSDT và tài liệu làm rõ:** - Nhà thầu đề xuất *"Chiều cao tiêu điểm bóng: **691mm đến 2045mm**"* - Tài liệu kỹ thuật tham chiếu: *"Chiều cao tiêu điểm bóng: 758 ÷ 2045mm **[691÷ 2045]**"*.  Trong E-HSDT nhà thầu đã chào và cam kết cung cấp cấu hình bao gồm tùy chọn (option) này, kèm theo tài liệu kỹ thuật/chứng minh của nhà sản xuất thể hiện cấu hình có option đạt khoảng 691÷2045mm, hoàn toàn đáp ứng ngưỡng ≤700 mm đến ≥2000mm như yêu cầu E-HSMT.

	Chiều dài cánh tay đỡ bóng: ≤ 710mm đến ≥ 1200mm	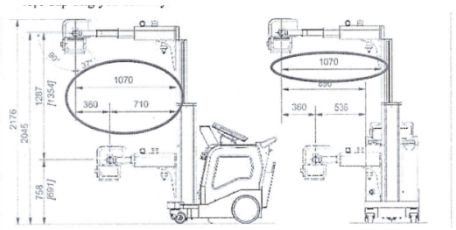 Theo tài liệu nêu trên, chiều dài tối đa của cánh tay đỡ bóng trên model COMPACT DR PLUS là 1070mm, thấp hơn yêu cầu ≥ 1200mm của E-HSMT. => Kính đề nghị Quý Ban kiểm tra, đối chiếu thông số của thiết bị được chào để xem xét việc đáp ứng yêu cầu này.	*** Căn cứ tài liệu E-HSDT và tài liệu làm rõ:** - Nhà thầu đề xuất *"Chiều dài cánh tay đỡ bóng: 710mm đến 1200mm"* - Trong E-HSDT, nhà thầu chứng minh nội dung đề xuất bằng hình ảnh bản vẽ. Tuy nhiên, trong tài liệu kỹ thuật (catalogue) có thể hiện thông số: *"Độ vươn của cần: dải phía trước 710 ÷ 1070mm"*. - Sau khi làm rõ (ngày 07/09/2026) nhà thầu đã cung cấp tài liệu và giải trình chứng minh "Tài liệu Chapter 4 Adjustments 40kW 217588 Compact DR Plus Motorized trang 8", chiều dài của cánh tay đỡ bóng > 1200mm, nên đáp ứng yêu cầu E-HSMT. 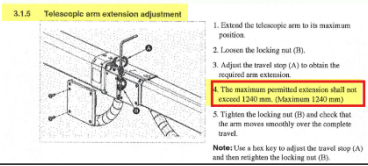
1.2	**5. Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh** - Bộ máy tính trạm dạng laptop hoặc tích hợp trong thân máy - RAM: ≥ 16GB	- Theo website của hãng sản xuất Intermedical: https://www.inter-med.it/products/mobile-x-ray-units/compact-dr-plus-motorized-telescopic-column/# - Model này sử dụng "Bộ máy tính tích hợp trên thân máy". - Tài liệu của model COMPACT DR PLUS được đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý đăng ký trang thiết bị y tế của Bộ Y tế cũng thể hiện "Bộ máy tính tích hợp trên thân máy". - Tuy nhiên, theo tài liệu, bộ máy tính tích hợp trong thân máy có "RAM 4GB" (Memory: 4GB), thấp hơn yêu cầu RAM ≥ 16GB của E-HSMT. E-HSMT đồng thời quy định: "Bộ máy tính trạm dạng laptop hoặc tích hợp trong thân máy". => Kính đề nghị Quý Ban làm rõ nhà	*** Căn cứ tài liệu E-HSDT và tài liệu làm rõ:** Nhà thầu đề xuất thông số kỹ thuật kèm tài liệu kỹ thuật (catalogue) chứng minh như sau: *"**Bộ máy tính trạm dạng laptop**:* *Cấu hình:* *- CPU: Intel Core i7* *- RAM: 16 GB* *- Ổ lưu trữ: SDD 512 GB"* → Nhà thầu cung cấp (Bộ máy tính trạm) và cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo yêu cầu của E-HSMT.

		thầu đã chào máy tính dạng laptop hay máy tính tích hợp trong thân máy; kiểm tra hãng, model, cấu hình và tài liệu kỹ thuật tương ứng để xác định bộ máy tính được chào có đúng là máy tính trạm (workstation) và có đáp ứng yêu cầu RAM ≥ 16GB hay không.	
2	**MÁY X - QUANG KỸ THUẬT SỐ**		
	5. Bàn chụp X-quang trôi trượt 4 hướng Khối bucky của bàn chụp đồng bộ với tấm nhận ảnh: ≥ 440mm	- Theo tài liệu công khai về model DM-FWFC, chúng tôi nhận thấy thông số này cần được kiểm tra, xác minh rõ nội dung đánh giá đáp ứng so với E-HSMT, vì: Theo website của hãng sản xuất Del Medical: https://delmedical.com/p/fwfc/#toggle-id-2 thông số hành trình dọc của khối bucky được thể hiện là 28cm (280mm): "Total Bucky Travel: Longitudinal 11.25 in (28cm)". - Tài liệu của cùng model được đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý đăng ký trang thiết bị y tế của Bộ Y tế cũng thể hiện hành trình dọc của khối bucky là 28cm (280mm): "Total Bucky Travel: Longitudinal 11.25 in (28cm)". => Kính đề nghị Quý Ban đối chiếu thông số nêu trên với cấu hình, tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu để làm rõ việc đáp ứng yêu cầu ≥ 440mm của E-HSMT.	*** Căn cứ tài liệu E-HSDT:** - Nhà thầu đề xuất *"Khối bucky của bàn chụp đồng bộ với tấm nhận ảnh: **560mm (± 280 mm)**"* - Tài liệu kỹ thuật tham chiếu: *"Total bucky travel: **± 11.25" (± 28 cm)**". Nên đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.*  RT100 Radiographic Table Patient load capacity: 700 lbs (318 kg) Tabletop (length x width): 86.60" x 32" (220 cm x 81 cm) Tabletop height: 33.5" (85 cm) Total tabletop movement: Longitudinal: + 27.25" (70.5 cm) / - 23.75" (6 Tabletop-to-film distance: 3.25" (8 cm) Total bucky travel: ± 11.25" (± 28 cm)
	9. Trạm xử lý ảnh (Bộ máy tính) Máy tính trạm	E-HSMT quy định rõ yêu cầu cung cấp "Máy tính trạm" (workstation). Do đó, bộ máy tính được chào phải đáp ứng đúng chủng loại máy tính trạm; các thông số về CPU, RAM hoặc dung lượng lưu trữ chưa đủ để chứng minh đáp ứng yêu cầu về chủng loại này. Máy tính trạm (workstation) là dòng máy tính chuyên dụng, được thiết kế để đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, độ bền và tính ổn định khi vận hành các ứng dụng chuyên môn. Để phân biệt với máy tính thông thường (PC), cần đối chiếu tài liệu chính thức của hãng sản xuất xác định model máy tính thuộc dòng workstation. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng nhận ISV certified đối với cấu hình máy và phần mềm chuyên dụng có liên quan, làm căn cứ bổ sung đánh giá tính	*** Căn cứ tài liệu E-HSDT và tài liệu làm rõ:** Nhà thầu đề xuất thông số kỹ thuật kèm tài liệu kỹ thuật (catalogue) chứng minh như sau: ***"Trạm xử lý ảnh (Bộ máy tính):*** *Cấu hình:* *- Máy tính trạm* *- Bộ xử lý: Intel Core i7* *- SDD: 512 GB"* → nhà thầu cung cấp đúng chủng loại (máy tính trạm) và cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo yêu cầu của E-HSMT.

		tương thích, độ ổn định và khả năng vận hành ứng dụng chuyên môn. Qua tìm hiểu thị trường và các thông tin gói thầu được công khai, chúng tôi nhận thấy bộ máy tính sử dụng với model DM-FWFC là máy tính thông thường (PC), chưa thể hiện rõ căn cứ xác định là máy tính trạm (workstation) theo tài liệu phân loại của hãng sản xuất và chứng nhận liên quan nêu trên. => Kính đề nghị Quý Ban kiểm tra chủng loại, hãng và model máy tính thực tế được chào trong hồ sơ dự thầu; đối chiếu tài liệu của hãng sản xuất và các chứng nhận liên quan để xác định việc đáp ứng yêu cầu "Máy tính trạm" của E-HSMT. Việc đánh giá cần xem xét đầy đủ yêu cầu về chủng loại máy tính trạm cùng các thông số kỹ thuật đã quy định trong E-HSMT.	*(Đối với nội dung chứng nhận ISV Certified , thì E-HSMT không yêu cầu cung cấp chứng nhận ISV Certified cho máy tính trạm.)*

Với các nội dung kiến nghị nêu trên, Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc đánh giá E-HSDT, kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định pháp luật đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT,QLDA1, TĐ, TCG.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Đặng Khoa Đãm